


DESCRIPTIF DÉTAILLÉ KIOSQUE "STADE DE FRANCE"

1 - STRUCTURE MÉCANIQUE

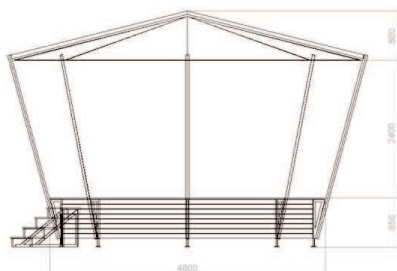

La structure du KIOSQUE SCÉNIQUE est étudiée pour répondre à tous les besoins d'une scène mobile, utilisée et rangée en extérieur ; grande robustesse et pérennité de l'ensemble et de chaque élément.

Le Kiosque scénique est construit sur la base d'un polygone à 8 cotés.

CONSTRUCTION et FINITIONS :

Structure acier :

Construction autour d'un grand chariot central, sur 4 roues, qui porte l'ensemble des éléments constituant le kiosque. 6 fermes articulées se déploient pour supporter le plateau. Toute la structure est réalisée en acier mécanosoudé. Protection anti-rouille par galvanisation par trempage à chaud. Finition des pièces apparentes : Peinture au four

Plateau :

Le plateau est articulé par moitié sur le chariot central. On le pose sur les fermes déployées. Construction : un châssis métallique assure la rigidité; Le plateau est fixé sur ce châssis. Le plateau est réalisé en panneaux de multiplis imprégné et traité, antidérapant et résistant aux intempéries, couleur brun sombre (glisnot); Le plateau est classé M3.

Jupes :

8 jupes bois ferment l'espace sous la scène.

Escalier :

1 escalier d'accès à la scène se positionne à la périphérie.

Structure de la couverture :

8 montants se fixent à la périphérie de la scène.

2 d'entre eux, dans l'axe du chariot, portent l'arceau supérieur.

Cet arceau est constitué de 2 poutres acier reliées au centre.

Couverture :

Elle est tendue en périphérie aux montants, et au centre depuis l'arceau.

Une drisse intégrée à l'arceau permet de tendre la toile.

La toile est réalisée en PVC 600gr blanc, ignifugé M2.

Éclairage, décors, signalétique

Des points d'accroche sont prévus en haut de chaque montant.

2 - ÉLÉVATION & PLAN en utilisation, CARACTÉRISTIQUES

Diamètre total	6,30 m	Surface de plateau	16	m ²
Hauteur totale	4,05 m	Surface couverte	27	m ²
Hauteur de la scène	0,85 m	Poids total	1200	Kg
Résistance au vent	80 km/h	Dimensions replié	L 4,8m*1,3m* H 2,8m	
Charge d'exploitation	1500 daN répartis			
Résistance aux intempéries utilisation et stockage en extérieur				

3 - MONTAGE ET DEMONTAGE

Le montage est rendu très simple par la conception mécanique de chacune des opérations nécessaires à la mise en œuvre ou au démontage (12 minutes).

4 - SÉCURITÉ

Le KIOSQUE SCÉNIQUE a fait l'objet d'une étude technique et de sécurité très poussée, tant en ce qui concerne l'objet lui-même que en ce qui concerne son utilisation et son montage/démontage. Le kiosque est homologué par le B.V.C.T.S.



PROFIL SCENE SARL
Les forges de Perreuil
F 71510 PERREUIL
tél 03 85 98 13 98
fax 03 85 98 13 99

profil-scene @ orange.fr

**Titulaire du Label
Prestataire Technique
du Spectacle Vivant**

NAF/APE 9002Z
SIRET 33092761700036